Rhino Products UK
www.rhinoproducts.co.uk
+44 (0) 1244 833 790

Rhino Products B.V
www.rhinoproducts.eu
+31 (0) 77 3510133

Rhino Products Nordic AB.
www.rhinoproducts.se
+46 (0) 565-51005

Rhino Products Sp. z o.o
www.rhinoproducts.eu
+48 12 384 66 28

Systemy SafeStow4 posiadają gwarancję jakości. Projektowane i produkowane są w Wielkiej Brytanii.

Uwaga: Wszystkie zamieszczone tutaj zdjęcia, wykorzystane zostały wyłącznie w celach demonstracyjnych. W związku z ciągłym rozwojem marki Rhino, niektóre specyfikacje mogą się różnić, od tych, tutaj przedstawionych.

SS4 - 2017

PRODUCTS®
Rhino

SafeStow4®
Opis produktu

Główne zalety

Nowy **SafeStow4®** zapewnia bezpieczny i bezwysiłkowy ładunek i rozładunek drabin. **SafeStow4®** dostępny jest w czterech wariantach.

- Nowy **SafeStow4®** jest lżejszy od poprzedniej wersji o 3kg, dzięki czemu zyskujemy dodatkową nośność.
- Ulepszona konstrukcja - Nowy system mocowania pasów oraz systemy anty wibracyjne
- **SafeStow4®** pozwala na ładunek oraz rozładunek, nawet bardzo ciężkich drabin z poziomu podłoża.
- Dsotępne cztery wersje, do różnych drabin (pojedynczej, dwóch drabin, ekstra szerokiej oraz specjalnego zastosowania*)
- System wyposażony jest w siłowniki gazowe, wspomagające podnoszenie i opuszczanie
- Wykonany z bardzo wytrzymałego stopu aluminium oraz elementów ze stali nierdzewnej
- Ulepszony, aerodynamiczny projekt
- Wyposażony w dodatkowe zabezpieczenia, dla podniesienia bezpieczeństwa transportu
- Dostępny w dwóch wymiarach długości 2.2m i 3.1m
- Ograniczniki ładunku dołączone w zestawie
- Maksymalne obciążenie SafeStow4 to 60 kg
- Pasuje do wszystkich naszych relingów oraz aluminiowych koszy dachowych
- Posiada certyfikat TUV oraz pozytywne wyniki testów zderzeniowych 20g

20g crash tested

*Maksymalne obciążenie zależy od rozmiarów samochodu oraz długości drabin. Radzimy aby zapoznać się z instrukcją obsługi.

Dodatkowe zalety

Łączenia typu “anty-łomot”

Bezpieczna obsługa,
wspierana siłownikami gazowymi.

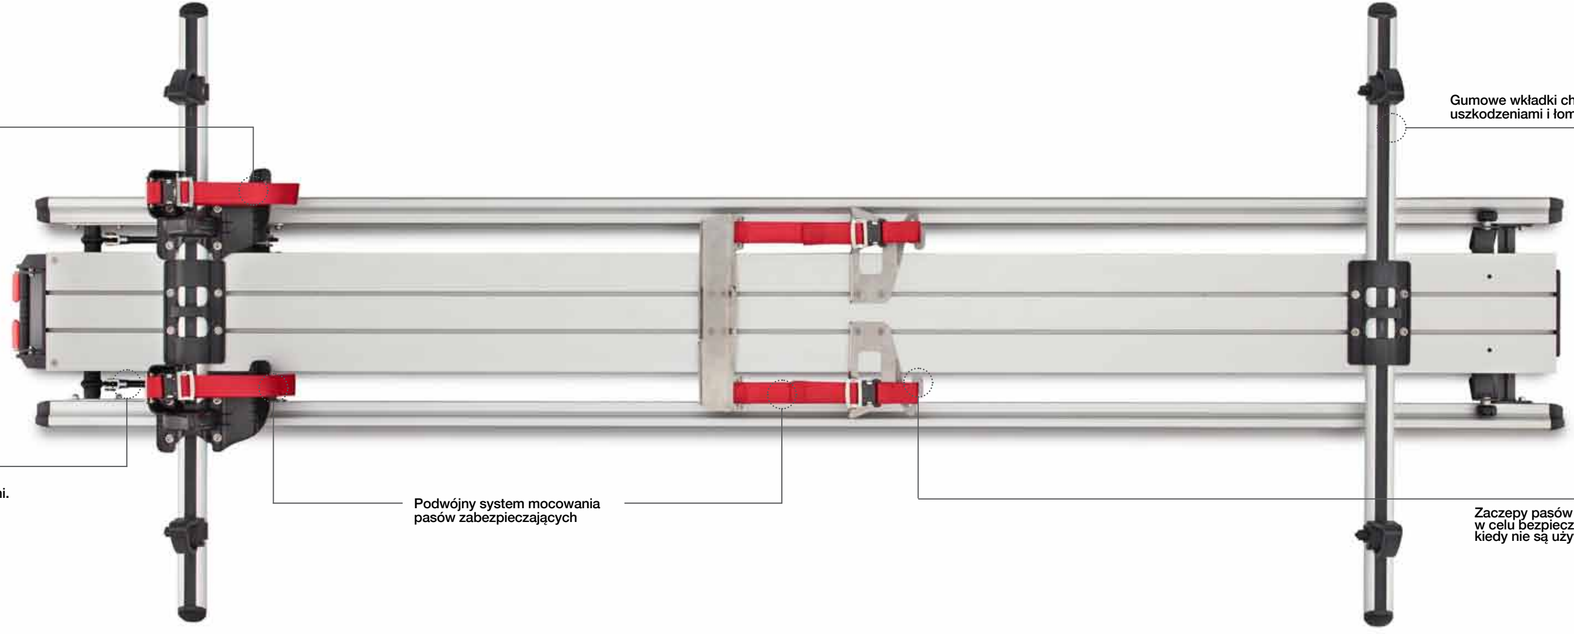

Podwójny system mocowania
pasów zabezpieczających

Gumowe wkładki chronią przed
uszkodzeniami i łomotaniem

Zaczepy pasów zostały zaprojektowane,
w celu bezpiecznego ich mocowania,
kiedy nie są używane.

Właściwości

SafeStow4® jest idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego podnoszenia i opuszczania drabin z tyłu pojazdu.

Dostępne są różne wersje, przeznaczone do różnego rodzaju drabin.

Gładkie tuleje i w pełni uszczelnione łożyska, zapewniają płynne i bezwysiłkowe ruchy ślizgowe systemu.

Stylizacja

SafeStow4® wykonany jest z wysokiej jakości stopów aluminium oraz stali nierdzewnej, dzięki czemu gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję i długą żywotność użytkowania. **SafeStow4®** posiada dodatkowe zabezpieczenia, gwarantujące bezpieczeństwo podczas transportu drabin. Dodatkową zaletą, jest bardzo niski profil ogólny systemu.

SafeStow4® Podwójny

Dostępny w czterech wariantach:

- **Pojedynczy**
- **Podwójny**
- **Ekstra szeroki**
- **Specjalnego wykorzystania**
  (Stowrzony specjalnie do transportu drabin w włókna szklanego)

SafeStow4® do specjalnego zastosowania

Safestow4® do specjalnego zastosowania

Stoworzony specjalnie do transportu drabin, wykonanych z włókna szklanego.

Dodatkowe zabezpieczenia:

- Wzmocniony system wysówania i wsównania systemu
- Gumowe podkładki, które działają jak poduszka dla drabiny
- Zabezpieczają drabiny z włókna szklanego przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wibracje

Dodakowe podkładki gumowe, wspierające ochrone drabiny

Właściwości

SafeStow4® wyposażony jest w regulowane siłowniki gazowe, pozwalające na pełną optymalizację podnoszenia i opuszczania różnych rodzajów drabin, z różnych wysokości pojazdów.

Przykładowo, dla pojazdu o wyższym dachu, siłowniki gazowe będą wymagały wyższego poziomu oporności, które zrekompensują siłę udźwigu przy zwiększonym koncie nachylenia systemu, podczas ładunku i rozładunku drabin.

Bezpieczeństwo

Podczas transportu ciężkich ładunków, takich jak chociażby drabiny, bezpieczeństwo jest kluczowym elementem. System SafeStow4 posiada certyfikat TUV GS oraz pozytywne wyniki testów zderzeniowych do 20g.

Ważne:, Aby system SafeStow4 spełniał swoje zastosowanie, do montażu wymagane są minimum trzy relingi lub aluminiowy kosz dachowy.